■ motioncutter® 仕様

外形寸法(幅×奥行×高さ)	2,240 × 1,550 × 2,370 mm
レーザー光源	CO_2レーザー(3軸)
安全規格	クラス1レーザーシステム、DIN EN 60825-1に準拠
搬送速度	最高 40 m/分 ※1
加工可能最大サイズ	<マニュアル運用時>幅 600 × 奥行 580 mm <フィーダー運用時>幅 720 × 奥行 510 mm
電源(日本仕様)	3ϕ 200V、64A(トランス使用)
その他	排気設備(空気流量＝3,000 ㎥/時)、チラー(付属品)
対応フォーマット	AIファイル・EPS・PDF・DXF・CFF2・HPGLなど

※1　カットする量や基材により搬送スピードが制限されます。

■ motioncutter® 概要図(単位mm)

こちらのQRコードから、ムービーがご覧いただけます →
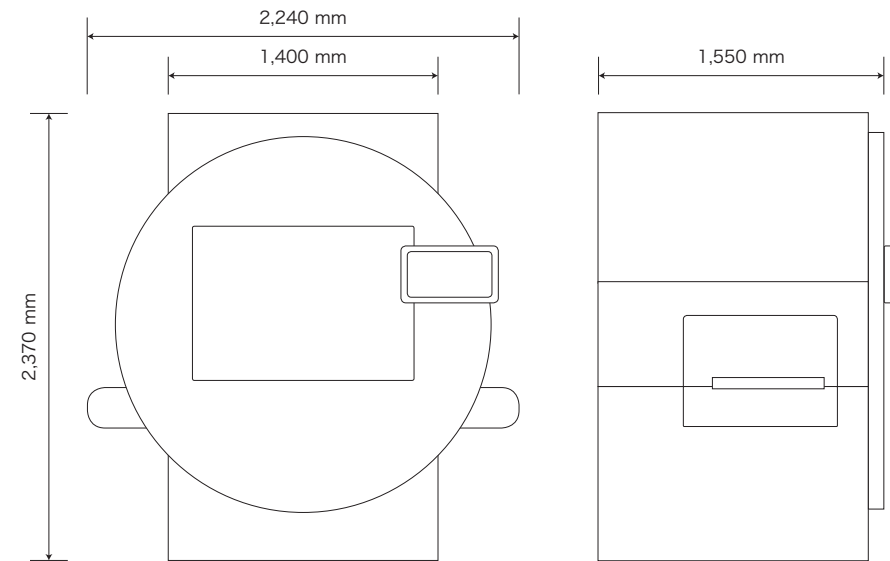
SCREEN

株式会社 メディアテクノロジー ジャパン

〒135-0044 東京都江東区越中島1-1-1 ヤマタネ深川1号館
http://www.mtjn.co.jp/

東 京 支 店／03(5621)8266(代) 大 阪 支 店／06(6268)6600(代) 名古屋支店／052(218)6400(代)
福 岡 支 店／092(436)7081(代) 北海道営業所／011(726)0707(代) 東北営業所／022(224)1741(代)
新潟営業所／025(241)0112(代) 静岡営業所／054(281)0955(代) 長野営業所／026(224)5770(代)
金沢営業所／076(292)2345(代) 京都営業所／075(326)1350(代) 中国営業所／082(264)6451(代)
四国営業所／087(837)8151(代)

株式会社 SCREEN グラフィックアンドプレシジョンソリューションズ

本 社　〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町１番地の１
http://www.screen.co.jp/gp

注意 ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

No.113-067　2015年9月発行　040TeTel(R1-1)

motioncutter®

digital high-speed laser system

デジタルハイスピードレーザーシステム

Creating a Future in Print

独自のレーザー技術による、高いカッティング品質
フィーダーによる連続給紙で高い生産性を実現

motioncutter®
digital high-speed laser system

- 3軸レーザーヘッドユニットと最大40m/分の搬送システムにより、従来のようなダイカットを使用せず、デザインデータからダイレクトに高速カッティングします。
- 基材の種類や厚み、用途に応じてビーム光量が登録でき、ミシン目、ハーフカッティング、エングレービング加工などが1パスで可能です。
- CSVファイルで提供されたテキスト情報から、名前などのバリアブルカッティングができるnamecut®機能も搭載しています。

“Best Commercial Printing Finishing System 2014” 受賞

デザイナーの要望から生まれた、新しいデジタルフィニッシング装置

切り抜き
- シンプルな形状から、ハーフカット、微細装飾まで幅広く対応
- 素早く簡単に切り抜き加工
- 小ロットから中ロットまでスピーディーに対応

ミシン目加工
- クーポン券、バウチャー、レスポンスカード等のミシン目加工に対応
- カットとギャップ長さは簡単に設定可能

エングレービング
- レーザー光量を可変し、画像などの階調再現が可能
- レーザー光の微調整により、加工深さの微調整が可能
- パッケージング、色紙の装飾加工、チケットの偽造防止、商品ラベルなどに対応

エングレービング

namecut®
- CSVファイルで提供されたテキスト情報から、名前などのバリアブルカッティングを実現
- カッティングによるパーソナライゼーションを提案

namecut®